
Schiume evolute

Polilatex





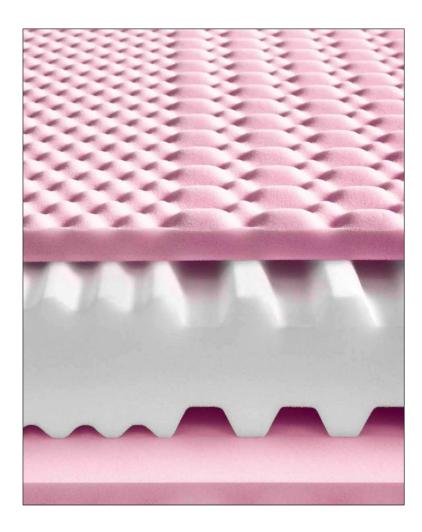

Fisiosan 5		Rivestimenti			
		D	imbottitura	Xtrafill 500 gr./m² - 10% lana Cashmere - 10% fibra Lyocel - 80% tecnofibre high resilience	
			composizione tessuto	19% Viscosa - 81% Polestere	
Struttura interna:	sandwich 3 strati in Polilatex® sagomato a 5 zone di portanza con canali trasversali di aerazione.	×trafill	trattamento	SANITIZED	
Piano di riposo in Polilate	Piano di riposo in Polilatex® bugnato con "Performance Profile". Altezza lastra 18 cm.		fascia	in 3-Space 100% pollestere	
Sottofodera di protez			imbottitura	ovatta di pollestere anallergica EasyClean 500 gr./m²	
Sottofodera di protezione: in jersey 100% poly-cotone			composizione tessuto	30% Viscosa - 70% Pollestere	
Rivestimento:	sfoderabile con cerniera sui 4 lati	easyClean			
Maniglie:	in 3-Space 100% poliestere		trattamento	HYDRACOTTON	
			de carlo	la di Casa de Constantino	

Fitness 5		Rivestimenti			
			imbottitura lato invernale	pura lana vergine 150 gr./m² - fibra di poliestere anallergica 250 gr./m²	
Struttura interna: sandwich 3 strati in Polilatex® sagom	sandwich 3 strati in Polilatex® sagomato a 5 zone	one.	imbottitura lato estivo	puro cotone 150 gr./m² - fibra di poliestere anallargica 250 gr./m²	
Struttura interna:	sarument straum Pontackes agomete a 2009 di portanza con canali trasversali di aerazione. Piano di riposo in Polilatex® bugnato con "Performance Profile". Altezza lastre 18 cm. in tessuto		imbottitura morbida.	in polluretano h. 10 mm. su entrambi i lati	
			composizione tessuto	100% Polestere	
Maniglie:			trattamento	SANITZED	





MANUTENZIONE E UTILIZZO
Dopo aver folto l'imballo, il materasso va arieggiato per alcune ore, prima di essere utilizzate. Utilizzare basi letto/rei che consentono una corretta areazione. Non vanno utilizzate reti con piano letto a maniglia metallica. Nei primi due mesi di utilizzo è molto importante ruotare testa-piedi il materasso e rividiario sotto soporire e arieggiare tutti (giorni il materasso un paio d'ore. Non usare elettrodomestici (gienizzanti a vapore i schiume per la pulizia del rivestimento. Per la pulizia del rivestimento seguire scrupolosamente quanto previsto dall'etichettatura prodotto. Scheda prodotto. L 126/1991; D.M. 101/1997; Circ. Min. 1/2004; D.l.gs. 206/2005 ("Codice del Consumo")